Détergent écologique contrôlé par Ecocert Greenlife F32600

DEGRAISSANT TS

100% d'origine naturelle et biodégradable

ALCALIN NATUREL + MATIERES D'ORIGINE VEGETALE

- **Idéal pour les gros travaux (lessivage des peintures, nettoyage après incendie, décollage papier peint…).**
- **Elimination des souillures telles que : boues, cires, teintures, encres, noir de carbone (sur cheminées, inserts) et autres dépôts tenaces.**

Lieux d'utilisation : multiples applications en milieu industriel, alimentaire et en collectivités pour tous types de locaux et surfaces lavables ainsi qu'en entreprise de propreté et artisan, station d'épuration, …

Description

•Détergent puissant à grande réserve d'alcalinité.
•Emulsionne les graisses et huiles les plus résistantes, sans laisser de traces.
•Désincruste en profondeur et enlève radicalement les boues, cires, teintures, encres, noir de carbone (sur cheminées, inserts) et autres dépôts tenaces.
•Utilisable pour le nettoyage des surfaces fortement souillées : sols, murs, filtres et ventilateurs à air des hottes, plastiques, matériels et meubles de cuisine …
•Elimination des floculents dans les Stations d'Epuration.
•Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires (pour cette utilisation, rinçage obligatoire).

Eco-responsabilité et informations utilisateurs :
Composition 100% d'origine naturelle, exclusivement issue de la Chimie Végétale des Laboratoires SALVECO®, sans dérivés pétroliers, sans additifs chimiques.
Très facilement biodégradable sur 100% de la formule et écologiquement optimisé.
Vertus réelles et prouvées par l'expertise et les essais des laboratoires agréés indépendants de l'Union Européenne.

Caractéristiques

Aspect	liquide
pH à 20°C	≥ 11,5
Viscosité à 20°C	< à 100 m.Pa.s-1

Composition

Composition 100% d'origine naturelle**.** Les agents de surface sont d'origine végétale.

Mode d'emploi

Selon l'emploi, diluer le produit dans l'eau aux dosages suivants :

	Dilution	Pour 10 litres d'eau
Nettoyage quotidien des sols	0,3 à 0,5%	30 à 50 ml
Nettoyage difficile des sols	0,5 à 2%	50 à 200 ml
Travaux de rénovation	5 à 20%	500 ml à 2 l

Murs, portes, ou toutes surfaces lavables : Application à l'éponge ou en pulvérisation.
Sols : Utilisation manuelle (balai, faubert) ou mécanique (autolaveuse).
Inutile de rincer sauf s'il s'agit d'une surface en contact avec des aliments.
Pour les taches les plus tenaces : Frotter. Laisser agir quelques minutes et rincer.

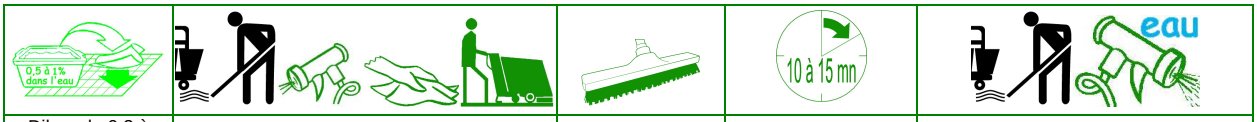

Diluer de 0,3 à 0,5% (ou 2% si souillures très importantes).	Appliquer selon la méthode appropriée.	Brosser (si une action est nécessaire).	Laisser agir 10 mn.	Rincer (pour évacuer les souillures et dans le cas de surfaces alimentaires).

Précaution d'emploi

Corrosif

Références et conditionnements : 5 litres : 500402 60 litres : 500407 210 litres : 500098

PurOdor
Tél : 02 32 96 93 93
Fax : 02 35 78 58 02
http://www.purodor.fr

Purodor - Marosam
ZI – Route de Bourgtheroulde - 27670 BOSC ROGER EN ROUMOIS
Nos fiches de données de sécurité sont disponibles 24h/24 sur Internet à l'adresse : www.quickfds.com
Version du 13/07/09

MAROSAM
Tél : 02 35 05 20 50
Fax : 02 35 05 20 59
http://www.marosam.fr

Gamme Atout Vert